


WTEC

PLÁSTICOS

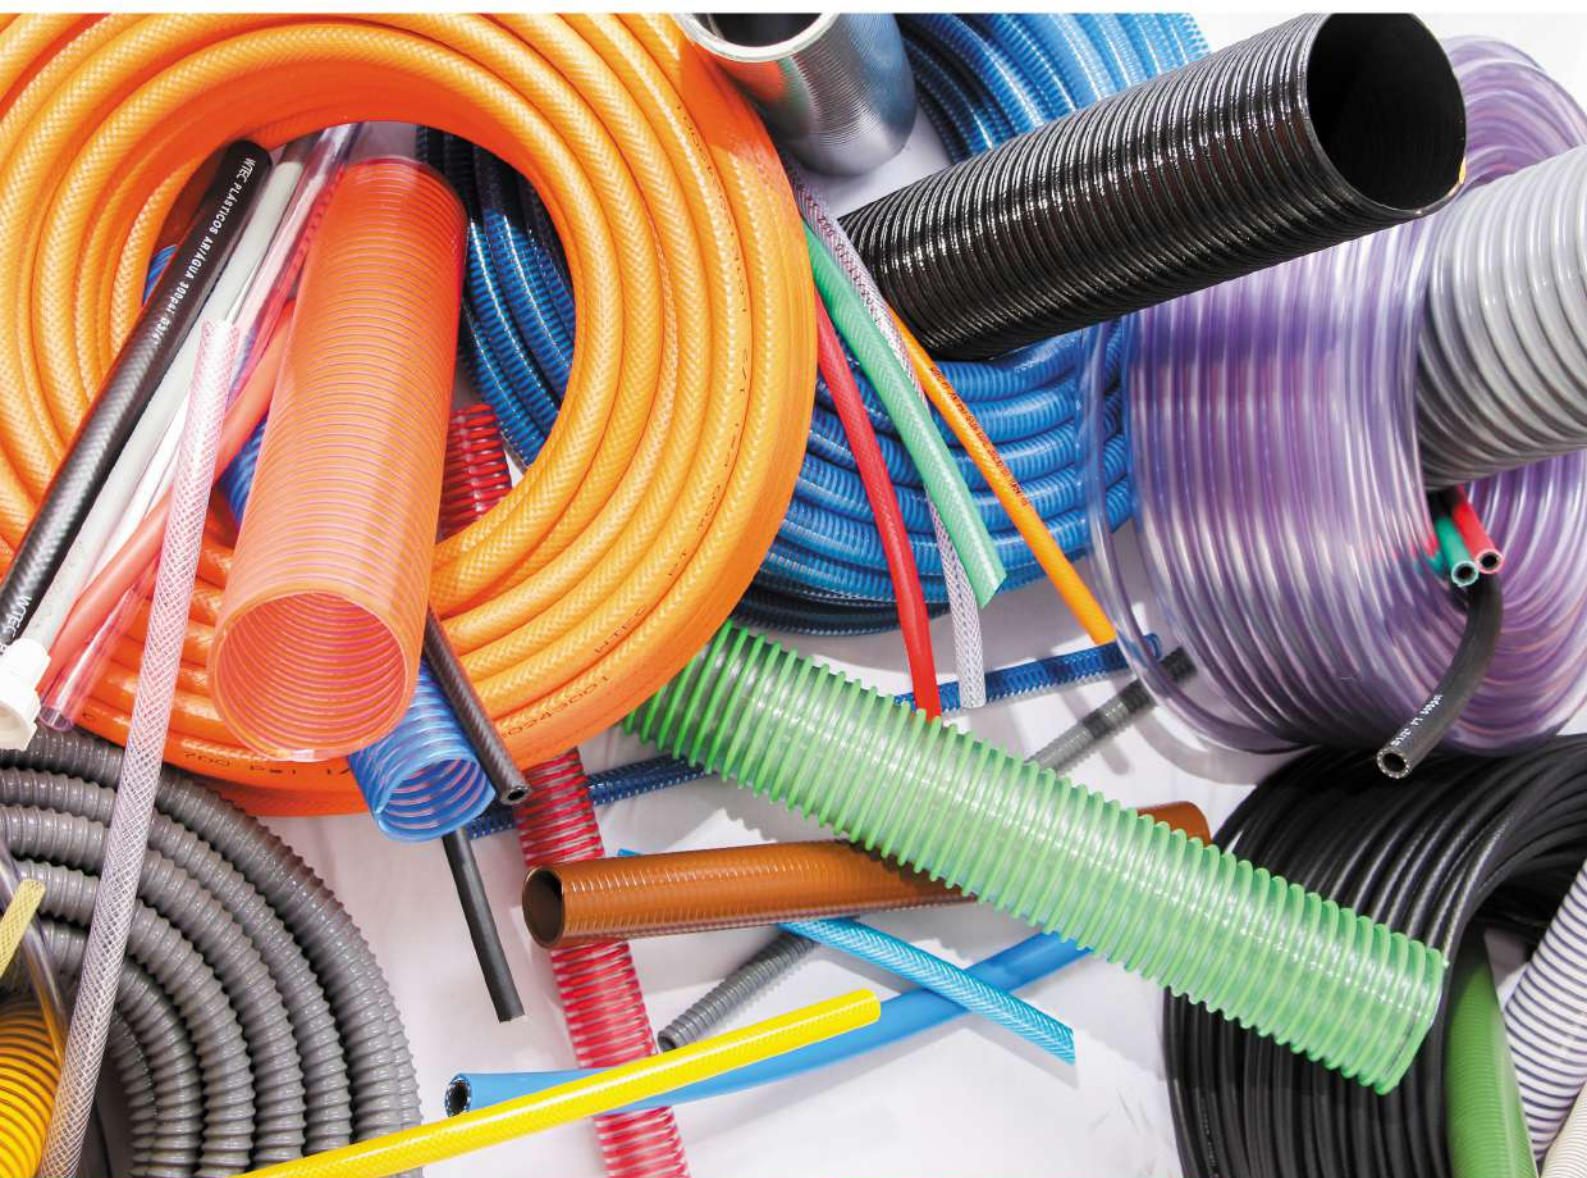


LINHA DOMÉSTICA

TUBO CRISTAL



Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/8" a 2"	0,8 a 4,0	5,20 a 60,00

LARANJA SUPERFLEXÍVEL

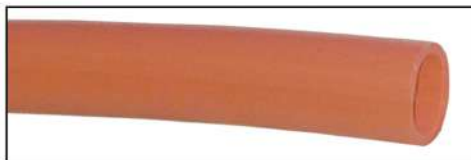

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	1,70	16,10
1/2"	12,70	2,00	16,70
1/2"	12,70	2,50	17,70
1/2"	12,70	3,00	18,70
3/4"	19,00	2,00	23,00
3/4"	19,00	2,50	24,00
3/4"	19,00	3,00	25,00
3/4"	19,00	3,50	26,00
1"	25,40	2,00	29,40
1"	25,40	2,50	30,40
1"	25,40	3,00	31,40
1"	25,40	4,00	33,40

RECAPADA VERDE



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	1,50	15,70
1/2"	12,70	1,70	16,10
1/2"	12,70	2,00	16,70
1/2"	12,70	2,50	17,70
1/2"	12,70	3,00	18,70
3/4"	19,00	2,00	23,00
3/4"	19,00	2,50	24,00
3/4"	19,00	3,00	25,00
1"	25,40	3,00	31,40
1 1/4"	31,70	3,00	37,70

WTC Tubo Cristal - Mangueira fabricada em PVC flexível. Indicada para a condução de líquidos, onde exista a necessidade de visualização do produto.
Temperatura de Trabalho: +5°C~+50°C (PCV).

WTSF Laranja Superflexível - Mangueira é fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) flexível. Indicada para jardinagem em geral.

WTRV Recapada Verde - Mangueira é fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) flexível. Indicada para jardinagem em geral.

MULTI USO



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/8"	9,5	2,70	14,90
3/8"	9,5	3,30	16,10
3/8"	9,5	3,90	17,30

WTEC Multi Uso - Mangueira fabricada em PVC flexível reforçada com fios de poliéster. Temperatura de Trabalho: +5°C~+50°C. Indicada para a condução de água e ar em serviços de baixa e média pressão.

ENTRADA MÁQUINA DE LAVAR



Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
9,20	2,20	13,60
9,20	2,20	13,60
9,20	2,20	13,60
9,20	2,20	13,60
9,20	2,20	13,60
9,20	2,20	13,60

WTEC Lavadora - Mangueira de entrada para máquina de lavar. Composta por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de Vinila). Indicada para uso doméstico na entrada de água em máquinas de lavar roupas e lavadora de pratos.

PLUS




Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	2,00	16,70
1/2"	12,70	2,50	17,70
1/2"	12,70	3,00	18,70
3/4"	19,00	2,00	23,00
3/4"	19,00	2,50	24,00
3/4"	19,00	3,00	25,00

WTEC Plus 1/2 e 3/4 Composta por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de Vinila). Indicada para jardinagem em geral.

LINHA SUÇÃO E DESCARGA


SUCÇÃO AZUL LEVE

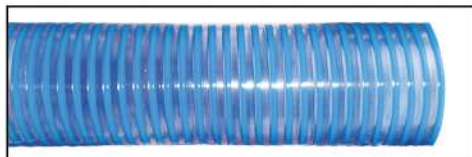

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1"	25,40	2,40	30,20
1 1/4"	31,70	2,90	37,50
1 1/2"	38,10	3,00	44,10
2"	50,80	3,10	57,00
2 1/2"	63,50	4,50	72,50
3"	76,20	5,00	86,20
4"	101,60	6,00	113,60
5"	127,00	6,60	140,20
6"	152,40	7,20	166,80

WTSAL Sucção Azul - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido. Indicada para serviços médios de sucção e descarga de líquidos. Utilizada em limpeza de galerias subterrâneas, irrigação agrícola, construção civil, caminhões pipa, entre outras aplicações.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

SUCÇÃO LARANJA PESADA

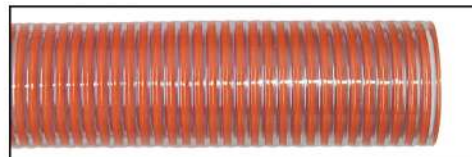

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
2"	50,80	4,20	59,20
2 1/2"	63,50	4,80	73,10
3"	76,20	5,00	86,20
4"	101,60	6,40	114,40
5"	127,00	7,10	141,20
6"	152,40	8,10	168,60

WTSLP Sucção Laranja Pesada - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido. Indicada para serviços pesados de sucção e descarga de líquidos. Utilizada para garimpo, mineração, construção civil, irrigação agrícola, entre outras aplicações.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

SUCÇÃO GRAFITE CONCRETO



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3"	76,20	7,20	90,60
4"	101,60	9,80	121,20
5"	127,00	11,10	149,20
6"	152,40	12,00	176,40

WTSGC Sucção Grafite Concreto - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido. Indicada para sucção e descarga de materiais abrasivos como concreto, polpa de mineração, garimpo, pedreiras e cascalhos.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

SUCÇÃO LEVE VERDE



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1"	24,40	3,10	30,60
1 1/4"	31,70	3,20	38,10
1 1/2"	37,30	3,30	43,90
2"	50,40	4,20	58,80

WTSLV Sucção Verde Leve - Sucção super leve, é fabricado em PVC flexível (Policloreto de vinila), reforçado com espiral de PVC rígido (Policloreto de Vinila). Indicada para serviços leves de sucção, tais como, captação de água para irrigação.

SUCÇÃO MARROM PETRÓLEO COM E SEM FIO ANTIESTÁTICA



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	19,00	3,30	25,60
1"	25,40	3,00	31,40
1 1/4"	31,70	3,20	38,10
1 1/2"	38,10	3,80	45,70
2"	50,80	4,50	59,80
2 1/2"	63,50	4,60	72,70
3"	76,20	5,50	87,20
4"	101,60	6,80	115,20
6"	152,40	8,00	168,40

WTSMPA Sucção Marrom Petróleo com e sem Fio Antiestática - Mangueira fabricada em PVC flexível, reforçada com PVC rígido. Indicada para serviços de sucção e descarga de produtos derivados do petróleo e diversos produtos químicos. Também fabricada com fios de cobre, para evitar a eletricidade estática.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

SUCÇÃO VERDE OLIVA




Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	2,50	17,70
5/8"	15,90	2,60	21,10
3/4"	19,00	2,80	24,60
1"	25,40	3,00	31,40
1 1/4"	31,70	3,20	38,10
1 1/2"	38,10	3,80	45,70
2"	50,80	4,50	59,80
2 1/2"	63,50	4,60	72,70
3"	76,20	5,50	87,20
4"	101,60	6,80	115,20

WTSVO Sucção Verde Oliva - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido. Indicada para serviços de descarga e sucção nos seguimentos de irrigação agrícola, construção civil, hidráulicos, químicos entre outros.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

LINHA SUCÇÃO E DESCARGA

SUCÇÃO BEGE

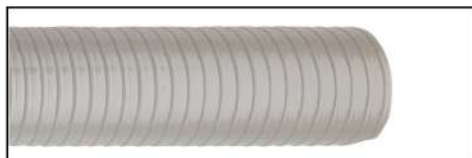

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
5/8"	15,90	2,00	19,90
3/4"	19,00	2,50	24,00
1"	25,40	3,50	32,40
1 1/4"	33,00	3,50	34,70
1 1/2"	38,10	4,00	46,10

WTSB Sucção Bege - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido. Indicada principalmente na montagem de tubulação de banheiras e spas de hidromassagem. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.


VÁCUO AR CINZA LEVE



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	2,20	17,10
5/8"	15,90	2,20	20,30
3/4"	19,00	2,50	24,00
1"	25,40	2,40	30,20
1 1/4"	31,70	2,60	36,90
1 1/2"	38,10	3,00	44,10
2"	50,80	3,30	57,40
2 1/2"	63,50	4,10	71,70
3"	76,20	4,30	84,80
4"	101,60	4,50	110,60
5"	127,00	5,80	138,60
6"	152,40	6,20	165,00

WTVCV Vácuo Ar Cinza Leve - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido. Indicada para serviços de condução e exaustão de ar, aspirador de pó, ar condicionado e outros. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

VÁCUO AR AZUL

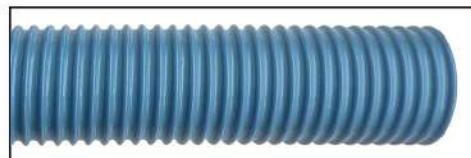


Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	19,00	2,50	24,00
1"	25,40	2,80	31,00
1 1/4"	31,70	3,10	37,90
1 1/2"	38,10	3,20	44,50
2"	50,80	3,80	58,40
2 1/2"	63,50	4,20	71,90
3"	76,20	4,50	85,20
4"	101,60	5,50	112,60
5"	127,00	6,50	140,00
6"	152,40	7,10	166,60

WTVV Vácuo Ar Azul - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido. Indicada para condução e exaustão de ar e pó. Utilizada como aspirador de pó para autos, indústria moveleira, tecelagem entre outros. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

LINHA SUCÇÃO E DESCARGA ATÓXICA

SUCÇÃO ATÓXICA CRISTAL

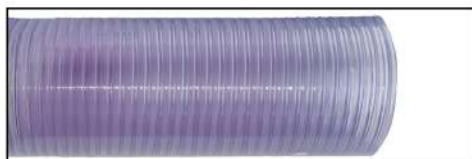

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	19,00	3,50	26,00
1"	25,40	3,20	31,80
1 1/4"	31,70	3,40	38,50
1 1/2"	38,10	3,60	45,30
2"	50,80	4,50	59,80
2 1/2"	63,50	5,00	73,50
3"	76,20	5,90	88,00
4"	101,60	7,00	115,50
6"	152,40	8,10	168,60

WTSAT Sucção Atóxica - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido cristal. A mangueira WTSAT fabricada livre de metais pesados e isenta de ftalato. Indicada para condução de líquidos como: água, refrigerantes, cervejas, vinhos entre outros. Possui a parede interna lisa e transparente, possibilitando a visualização da operação e a não fixação de resíduos.

SUCÇÃO ATÓXICA RÍGIDO BRANCO



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	19,00	3,50	26,00
1"	25,40	3,20	31,80
1 1/4"	31,70	3,40	38,50
1 1/2"	38,10	3,60	45,30
2"	50,80	4,50	59,80
2 1/2"	63,50	5,00	73,50
3"	76,20	5,90	88,00
4"	101,60	7,00	115,50
6"	152,40	8,10	168,60

WTSAT Sucção Atóxica Rígido Branco - Mangueira fabricada em PVC flexível, reforçada com PVC rígido branco e livre de metais pesados e de ftalato. Indicada para condução de líquidos como: água, refrigerantes, cervejas, vinhos, entre outros. Possui a parede interna lisa e transparente possibilitando a visualização da operação e a não fixação de resíduos.

SUCÇÃO ATÓXICA RÍGIDO BRANCO COM FIO ANTIESTÁTICA



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	19,00	3,50	26,00
1"	25,40	3,20	31,80
1 1/4"	31,70	3,40	38,50
1 1/2"	38,10	3,60	45,30
2"	50,80	4,50	59,80
2 1/2"	63,50	5,00	73,50
3"	76,20	5,90	88,00
4"	101,60	7,00	115,60
6"	152,40	8,10	168,60

WTSAT Sucção Atóxica com Rígido Branco com Fio Antiestática - Mangueira fabricada em PVC flexível, reforçada com PVC rígido e fio de cobre, que ajuda a evitar a eletricidade estática. Fabricada livre de metais pesados e isenta de ftalato. Indicada para condução de líquidos como: água, refrigerantes, cervejas, vinhos, entre outros. Possui a parede interna lisa e transparente possibilitando a visualização da operação e a não fixação de resíduos.

LINHA AGRÍCOLA

WTPT 450 PULVERIZAÇÃO



PT 750 PULVERIZAÇÃO



PIVÔ IRRIGAÇÃO



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/4"	6,30	3,00	12,30
5/16"	7,90	3,00	13,90
3/8"	9,50	3,00	15,50
1/2"	12,70	3,00	18,70
3/4"	19,00	4,20	27,40

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/4"	6,40	3,00	12,40
5/16"	7,90	3,00	13,90
3/8"	9,50	3,00	15,50
1/2"	12,70	3,40	19,50
3/4"	19,00	4,40	27,80
1"	25,40	4,50	34,40

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	19,00	2,50	24,00
3/4"	19,00	3,00	25,00

WTPT 450 Pulverização é composta por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de Vinila), estriada.
Indicado para serviços leves de pulverização.

WTPT 750 Pulverização - Mangueira fabricada em PVC flexível reforçada com fios de poliéster (dupla trança). Indicada para trabalhos de pulverização em serviços pesados, com defensivos agrícolas não corrosivos.
Temperatura de Trabalho: +5° ~ +50°C.

PT 200 e PT 300 Pivô - Tubo interno em PVC flexível preto (Policloreto de Vinila), reforçada com uma trama de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível preto fosco (Policloreto de Vinila).
Indicado para irrigação com sistema de pivô. Mangueira com alta flexibilidade, resistente à abrasão e pressão.

SUCÇÃO PRETA COM TRANSPARENTE



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/4"	19	2,4	23,8
1"	25,4	2,40	30,2
1 1/4"	31,7	2,90	37,50
1 1/2"	38,10	3,00	44,10
2"	50,80	3,10	57,00
2 1/2"	63,50	4,50	72,50
3"	76,20	5,00	86,80
4"	101,60	6,00	113,60
5"	127,00	6,60	140,20
6"	152,40	7,20	166,80

WTSPT Sucção Preta/Transparente - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido preto.
Indicada para serviços médios de sucção e descarga. Utilizada para máquinas agrícolas e serviços industriais.
Temperatura de Trabalho: +5°C ~+ 50°C.

ORDENHADEIRA




Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
13,00	4,00	21,00
14,00	4,00	22,00
14,00	4,50	23,00
14,50	4,50	23,50
15,00	4,00	23,00
15,00	4,50	24,00
15,50	5,20	25,90
15,90	5,20	26,30
25,00	6,00	37,00

WTO - Ordenhadeira - Mangueira é fabricada em PVC (Policloreto de Vinila) flexível atóxico. Indicada na ordenha e manuseio de laticínios e condução de produtos alimentícios, sem alterar suas características - odor e sabor.

LINHA INDUSTRIAL

WPTP 250 CRISTAL

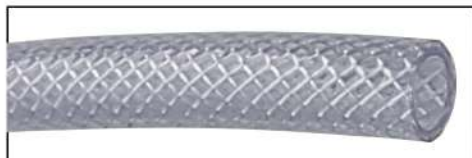

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/4"	6,40	2,00	10,40
5/16"	7,90	2,20	12,30
3/8"	9,50	2,20	13,90
1/2"	12,70	2,40	17,50
5/8"	15,80	2,60	21,00
3/4"	19,00	2,60	24,20
1"	25,40	3,10	31,60
1 1/4"	31,80	4,60	41,00
1 1/2"	38,10	4,50	47,10

WPTP 250 Cristal é composta por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de Vinila). Indicado para trabalhos em compressores, equipamentos de ar-comprimado e condução de água.

WTPT 300 HIDRO-AR



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/16"	4,80	2,40	9,60
1/4"	6,40	2,40	11,40
5/16"	7,90	2,40	12,70
3/8"	9,50	2,50	14,50
1/2"	12,70	2,70	18,10
5/8"	15,80	3,30	22,40
3/4"	19,00	3,30	25,60
1"	25,40	3,70	32,80
1 1/4"	31,80	4,60	34,00
1 1/2"	38,10	4,10	46,30

WTPT 300 Hidro-ar é composta por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de Vinila). Indicado para fins industriais, condução de ar e água. Sua constituição resulta em alta flexibilidade e grande resistência à abrasão e pressão.

PT 350 ÓLEO / GRAXA



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
3/16"	4,80	2,40	9,60
1/4"	6,40	2,70	11,80
5/16"	7,90	3,00	13,90
3/8"	9,50	3,20	15,90
1/2"	12,70	3,10	18,90
5/8"	15,80	3,30	22,40
3/4"	19,00	4,20	27,40
1"	25,40	4,30	34,00

WT350 Óleo/Graxa - Mangueira fabricada em PVC flexível reforçada com fios de poliéster. Indicada para a condução de óleo e graxa em sistemas de lubrificação de equipamentos.

WTPT 500 PNEUMÁTICA



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/4"	6,40	3,00	12,40
5/16"	7,90	3,00	13,90
3/8"	9,50	3,50	16,50
1/2"	12,70	3,70	20,10

WTPT 500 Pneumática é composta por um tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçada com uma camada de fios de poliéster e cobertura em PVC flexível (Policloreto de Vinila). Indicada para serviços de média pressão em sistemas pneumáticos, hidráulicos e compressores.

PT 1200 LAVA AUTOS



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	5,50	23,70
3/4"	19,00	6,00	31,00

WTEC PT 1200 - Mangueira fabricada em PVC flexível reforçada com fios de poliéster (dupla trança). Indicada para lavagem de autos, caminhões, ônibus e etc. Ideal para condições severas de trabalho. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

WTPT 1500 LAVA AUTOS



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	5,70	24,10

WTEC PT 1500 - Mangueira fabricada em PVC flexível reforçada com fios de poliéster (tripla trança). Indicada para lavagem de autos, caminhões, ônibus e etc. Ideal para condições severas de trabalho. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C (PVC).

LINHA INDUSTRIAL

SOLDA DUPLA



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
5,16"	7,90	3,00	13,90

PT 600 MARTELETE



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	4,00	20,70
3/4"	19,00	4,50	28,00
1"	25,40	5,00	35,40

CONDUÍTE



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	2,20	17,10
5/8"	15,90	2,30	20,70
3/4"	19,00	2,30	23,70
1"	25,40	2,50	30,40
1 1/4"	31,80	2,60	38,20
1 1/2"	38,10	3,00	44,10
2"	50,80	3,30	57,40
2 1/2"	63,50	4,00	71,50
3"	76,20	4,30	84,80
4"	100,50	4,50	109,50

WTSD Solda Dupla - Mangueira fabricada em PVC flexível reforçada com fios de poliéster. Indicada para equipamentos de solda em oficinas mecânicas, funilarias e canteiros de obras. Sua característica de construção dupla facilita a instalação e manuseio. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

WTPT600 Marteleto - Mangueira fabricada em PVC flexível reforçada com fios de poliéster (dupla trança). Indicada para sistemas pneumáticos, hidráulicos e compressores de ar sob condições severas de trabalho. Temperatura de Trabalho: +5°C ~ +50°C.

WTCPF Conduíte - Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC rígido. Indicado para a passagem de fios e cabos elétricos. Possui parede interna lisa o que facilita a passagem dos fios e cabos. Agrega boa resistência e excelente flexibilidade.

LINHA INDUSTRIAL


FRIGORÍFICOS



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1/2"	12,70	5,50	23,70
3/4"	19,05	5,50	20,05
1"	25,40	6,00	25,40

LINHA PISCINA

PISCINA

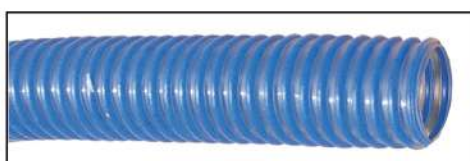

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)
1 1/2"	36,90	3,20	43,30
2"	50,80	4,00	58,80

WTPT Frigorífico é composta por um tubo interno e capa externa em PVC flexível (Policloreto de Vinila), e aditivos especiais para resistência à baixa e alta temperatura, reforçada com fios de poliéster (dupla trança). Indicada para lavagem, higienização de frigoríficos e indústrias alimentícias. Suporta água quente até 90°C. Possui excelente resistência à abrasão e pressão.

WTF Flutuante - Mangueira fabricada em EVA com espiral em PEAD. Indicada para limpeza de piscinas. Sua construção permite a visualização dos materiais succionados.

LINHA POLIURETANO

PU COBREADO/ZINCADO



Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Temperatura de Trabalho
1 1/2"	38,10	0,60	(-) 20°C (+) 90°C
2"	50,80	0,60	(-) 20°C (+) 90°C
2 1/2"	63,50	0,70	(-) 20°C (+) 90°C
3"	76,20	0,70	(-) 20°C (+) 90°C
4"	101,60	0,70	(-) 20°C (+) 90°C
5"	127,00	0,70	(-) 20°C (+) 90°C
6"	152,40	0,70	(-) 20°C (+) 90°C
8"	203,20	0,70	(-) 20°C (+) 90°C
10"	254,00	0,70	(-) 20°C (+) 90°C
12"	304,80	0,85	(-) 20°C (+) 90°C

PU WTEC - Mangueira termoplástica de alta resistência, que é produzida com poliuretano e arames zincado e cobreado. Utilizada em indústrias que necessitam em sua utilização, flexibilidade, leveza e alta abrasão.



WTEC PLÁSTICOS

Referência em Mangueiras de PVC

W-TEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TÉCNICOS LTDA

Av. Gov. Mário Covas Júnior, 2.275 - Portão - Arujá - SP - 07412-000

  11 3336-3234

 11 2382-2138 / 4965-2124

Email: vendas@wtecplasticos.com.br

Site: <https://www.wtecplasticos.com.br>