

W-TEC SUCÇÃO LARANJA PESADA

Mangueira Sucção Azul Leve

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 08/08/2022

WTSLP SUCÇÃO LARANJA PESADA

Descrição dos Produtos WTSLP Sucção Laranja Pesada – Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC Rígido.

Campos de aplicação WTSLP Sucção Laranja Pesada - é indicada para serviços pesados de sucção e descarga de líquidos utilizada em: líquidos pastosos, garimpo, mineração, construção Civil, irrigação agrícola, entre outras aplicações.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHG)	Pressão de Trabalho (psi)	Temperatura de Trabalho (°C)
2"	200,00	29	100	5°C a 55°C
2.1/1"	260,00	29	90	5°C a 55°C
3"	300,00	29	80	5°C a 55°C
4"	500,00	29	75	5°C a 55°C
5"	600,00	29	70	5°C a 55°C
6"	700,00	29	65	5°C a 55°C

Aparência

Mangueira Espiralada Translúcida Com Espiral Laranja

WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



W-TEC SUCÇÃO LARANJA PESADA

Embalagem

Rolos 25m/30m/50m

Condição de Armazenamento/


60 meses a partir da data de produção se armazenados

Validade

protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem
2"	50,80 ± 0,20	4,20 ± 0,20	59,20 ± 0,60	25/50
2.1/2"	63,50 ± 0,20	4,80 ± 0,20	73,10 ± 0,60	25/50
3"	76,20 ± 0,20	5,00 ± 0,20	86,20 ± 0,60	25/50
4"	102,50 ± 0,20	6,40 ± 0,20	115,30 ± 0,60	25/50
5"	127,00 ± 0,20	7,10 ± 0,20	141,20 ± 0,60	25/30
6"	152,40 ± 0,20	8,10 ± 0,20	168,60 ± 0,60	25/30

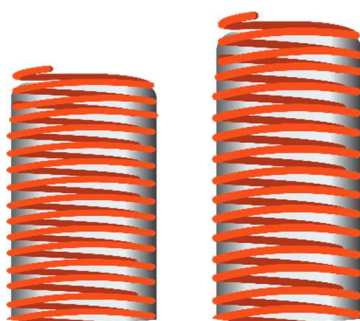

WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124

