

WTEC SUCÇÃO VERDE OLIVA

WTSVO SUCÇÃO VERDE OLIVA

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

WTSVO SUCÇÃO VERDE OLIVA

Descrição dos Produtos **WTSVO SUCÇÃO VERDE OLIVA** – Mangueira fabricada em PVC flexível, reforçada com PVC Rígido.

Campos de aplicação **WTSVO SUCÇÃO VERDE OLIVA** - É indicada para serviços de descarga e sucção nos Seguintes de irrigação agrícola, Construção Civil, Hidráulicos, químicos entre Outros.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHg)	Pressão de Trabalho (psi)	Temperatura de Trabalho (°C)
1/2"	40,00	29	120	5°C a 55°C
5/8"	50,00	29	120	5°C a 55°C
3/4"	80,00	29	110	5°C a 55°C
1"	90,00	29	100	5°C a 55°C
1.1/4"	100,00	29	100	5°C a 55°C
1.1/2"	120,00	29	100	5°C a 55°C
2"	160,00	29	90	5°C a 55°C
2.1/2"	180,00	29	80	5°C a 55°C
3"	250,00	29	70	5°C a 55°C
4"	380,00	29	70	5°C a 55°C



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



WTEC SUCÇÃO VERDE OLIVA

Aparência

Mangueira Espiralada Verde Oliva

Embalagem

Rolos 25m/30m e 50m

Condição de Armazenamento/


60 meses a partir da data de produção se armazenados

Validade

protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem (m)
½"	12,70 ± 0,20	2,50 ± 0,20	17,70 ± 0,60	25/50
5/8"	15,90 ± 0,20	2,60 ± 0,20	2 1,10 ± 0,60	25/50
¾"	19,00 ± 0,20	2,80 ± 0,20	24,60 ± 0,60	25/50
1"	25,40 ± 0,20	3,00 ± 0,20	31,40 ± 0,60	25/50
1. 1/4"	31,70± 0,20	3,20 ± 0,20	38,10 ± 0,60	25/50
1. ½"	38,10 ± 0,20	3,40 ± 0,20	44,90 ± 0,60	25/50
2"	50,80 ± 0,20	4,10 ± 0,20	59,00 ± 0,60	25/50
3"	76,2 ± 0,20	4,80 ± 0,20	85,8 ± 0,60	25/50
4"	101,6 ± 0,20	6,8 ± 0,20	115,20 ± 0,60	25/30

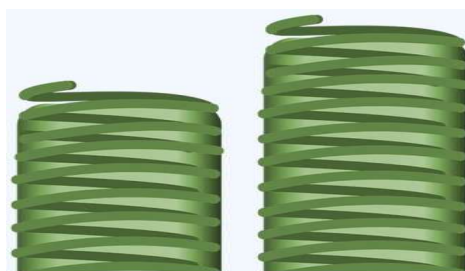

WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



AV. GOVERNADOR MARIO COVAS JR, 2275 – BAIRRO PORTÃO – ARUJÁ – SP CEP 07.412-000