

WTEC PT 350 ÓLEO/GRAXA

WT 350 ÓLEO/GRAXA

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

WT 350 Óleo/graxa

Descrição dos Produtos WT 350 Óleo/graxa – Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com Com fios de poliéster.

Campos de aplicação WT 350 Óleo/graxa - é indicada para condução de óleo e graxa em sistemas de lubrificação de equipamentos.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Pressão Trabalho - 350 psi

Pressão Ruptura - 1050 psi

Temperatura de Trabalho - + 5°C a + 55°C

Aparência Mangueira Trançada Preta



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



WTEC PT 350 ÓLEO/GRAXA

Embalagem


Rolos 50m/ 100m

**Condição de Armazenamento/
Validade**

60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem (m)
3/16"	4,80 ± 0,20	2,40 ± 0,20	9,60 ± 0,60	50/100
¼"	6,40 ± 0,20	2,70 ± 0,20	11,80 ± 0,60	50/100
5/16"	7,90 ± 0,20	3,00 ± 0,20	13,90 ± 0,60	50/100
3/8"	9,50 ± 0,20	3,20 ± 0,20	15,90 ± 0,60	50/100
1/2"	12,70 ± 0,20	3,10 ± 0,20	18,90 ± 0,60	50/100
5/8"	15,80 ± 0,20	3,30 ± 0,20	22,40 ± 0,60	50/100
3/4"	19,00 ± 0,20	4,20 ± 0,20	27,40 ± 0,60	50/100
1"	25,40 ± 0,20	4,30 ± 0,20	34,00 ± 0,60	50/100

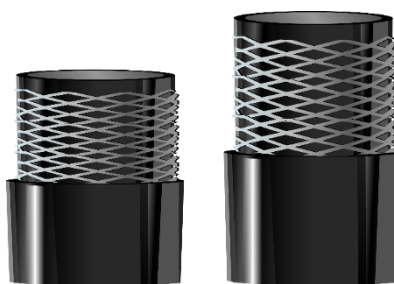

WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124

