

WTEC WTPT 250 CRISTAL

WTPT 250 CRISTAL

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

WTPT 250 CRISTAL WTEC

Descrição dos Produtos **WPT 250 CRISTAL WTEC** – É composta por tubo interno em PVC flexível (Policloreto de Vinila), reforçada com uma camada de fios poliéster e cobertura Em PVC flexível (Policloreto de Vinila).

Campos de aplicação **WPT 250 CRISTAL WTEC** - é indicada para trabalhos em compressores e equipamentos de ar-comprimido, e condução de água.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Pressão de Trabalho - 250 psi

Pressão de Ruptura - ¼" a ½" 600 psi

5/8" a 1" 450 psi

Temperatura de Trabalho - + 5°C +50°C

Aparência Mangueira Trançada Translúcida



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



WTEC WTPT 250 CRISTAL

Embalagem

Rolos 50m/100m


Condição de Armazenamento/

Validade

60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente Com temperatura moderada +5°C a +35°C.

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem (mm)
¼"	6,40 ± 0,20	2,00 ± 0,20	10,40 ± 0,60	50/100
5/16"	7,90 ± 0,20	2,20 ± 0,20	12,30 ± 0,60	50/100
3/8"	9,50 ± 0,20	2,20 ± 0,20	13,90 ± 0,60	50/100
1/2"	12,70 ± 0,20	2,40 ± 0,20	17,50 ± 0,60	50/100
5/8"	15,80 ± 0,20	2,60 ± 0,20	21,30 ± 0,60	50/100
3/4"	19,00 ± 0,20	2,60 ± 0,20	24,20 ± 0,60	50/100
1"	25,40 ± 0,20	3,10 ± 0,20	31,60 ± 0,60	50/100

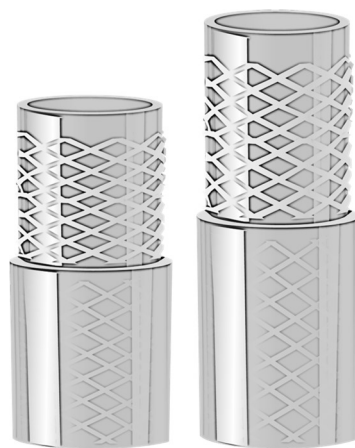

WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124

