

WTEC LARANJA SUPERFLEXÍVEL

W-TEC Laranja Superflexível

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 14/11/2022

Mangueira WTSF LARANJA SUPERFLEXÍVEL

Descrição dos Produtos **WTSF LARANJA SUPERFLEXÍVEL** – Mangueira é fabricada em PVC Flexível (Policloreto de Vinila).

Campos de aplicação **WTSF LARANJA SUPERFLEXÍVEL** - é indicado para jardinagem em Geral.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme Normas interna (ETPs)

Características Mecânica: +5°C +50°C

Aparência Mangueira flexível nas Cores: Laranja/Azul/Verde

Embalagem Rolos 50m e 100m

Condição de Armazenamento / 60 mese a partir da data de produção se aramazenados, protegidos da

Validade ação da luz solar e umidade, em ambiente .




TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



WTEC LARANJA SUPERFLEXÍVEL

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede	Ø Externo (mm)	Metragem (m)
½"	12,70 ± 0,40	1,70 ± 0,40	16,10 ± 1,20	50/100
½"	12,70 ± 0,40	2,00 ± 0,40	16,70 ± 1,20	50/100
½"	12,70 ± 0,40	2,50 ± 0,40	17,10 ± 1,20	50/100
½"	12,70 ± 0,40	3,00 ± 0,40	18,70 ± 1,20	50/100
¾"	19,00 ± 0,40	2,00 ± 0,40	23,00 ± 1,20	50/100
¾"	19,00 ± 0,40	2,50 ± 0,40	24,00 ± 1,20	50/100
¾"	19,00 ± 0,40	3,00 ± 0,40	25,00 ± 1,20	50/100
¾"	19,00 ± 0,40	3,50 ± 0,40	26,00 ± 1,20	50/100
1"	25,40 ± 0,40	2,00 ± 0,40	29,40 ± 1,20	50/100
1"	25,40 ± 0,40	2,50 ± 0,40	30,40 ± 1,20	50/100
1"	25,40 ± 0,40	3,00 ± 0,40	31,40 ± 1,20	50/100
1"	25,40 ± 0,40	4,00 ± 0,40	31,40 ± 1,20	50/100

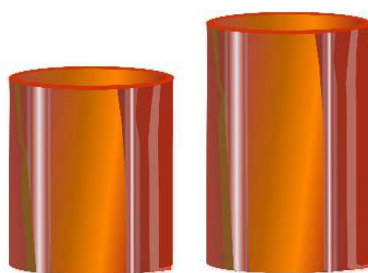

WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
 Fone: 11.4965-2124

