

W TEC SUCÇÃO BEGE

WTSB SUCÇÃO BEGE

Mangueira PVC

Especificação Técnica

Edição 00 – 27/04/2023

WTSB SUCÇÃO BEGE

Descrição dos Produtos **WTSB SUCÇÃO BEGE** – Mangueira fabricada em PVC flexível e reforçada com PVC Rígido.

Campos de aplicação **WTSB SUCÇÃO BEGE** - é indicada principalmente na montagem de tubulação de Banheiras e SPAS de hidromassagem.

Dados do Produto

Metodologias utilizadas: Fabricação – Conforme especificação interna.

Características Mecânicas

Bitola	Raio de Curvatura (mm)	Vácuo (inHg)	Pressão de Trabalho (psi)	Temperatura de Trabalho (°C)
5/8"	50,00	29	100	5°C a 55°C
3/4"	80,00	29	110	5°C a 55°C
1"	80,00	29	110	5°C a 55°C
1.1/4"	140,00	29	100	5°C a 55°C
1.1/2"	160,00	29	100	5°C a 55°C



TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124



W TEC SUCÇÃO BEGE

Aparência

Mangueira Espiralada Bege

Embalagem

Rolos 25m e 50m


Condição de Armazenamento/

Validade

60 meses a partir da data de produção se armazenados protegidos da ação da luz solar e umidade, em ambiente

Dimensionais

Bitola	Ø Interno (mm)	Espessura de Parede (mm)	Ø Externo (mm)	Metragem (m)
5/8"	15,90 ± 0,20	2,00 ± 0,20	19,90 ± 0,60	25/50
3/4"	19,90 ± 0,20	2,50 ± 0,20	24,00 ± 0,60	25/50
1"	25,40 ± 0,20	3,50 ± 0,20	32,40 ± 0,60	25/50
1. ¼ "	31,70 ± 0,20	3,00 ± 0,20	34,70 ± 0,60	25/50
1. ½ "	38,10 ± 0,20	3,20 ± 0,20	44,50 ± 0,60	25/50

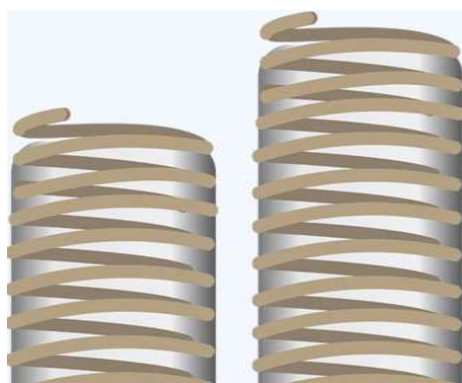

WTEC
PLÁSTICOS

TUBOS | MANGUEIRAS | PERFIS DE PVC
www.wtecplasticos.com.br
Fone: 11.4965-2124

